
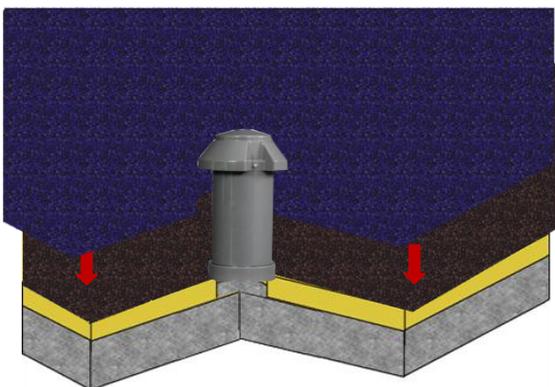


Montageanleitung Huppers Entwässerungselemente


Flachdachlüfter

1. Verschweißen Sie die Unterseite des Lüfters auf der 1. Abdichtungslage.

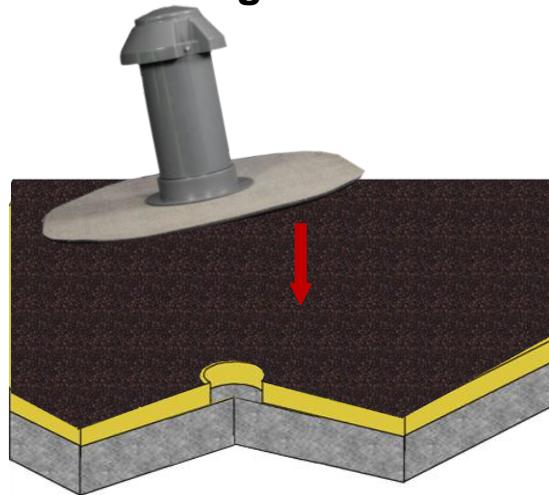

2. Bereiten Sie die Dachbahn/Oberlage vor und verschweißen Sie diese auf die vorhandene Anschlussbahn des Ablaufs. Grundsätzlich ist der werksmäßige Flansch nicht als Oberlage zu verwenden.

3. Führen Sie die zweite Abdichtungslage (Oberlage) bis zum Rand des Rohres. Verschweißen oder verkleben Sie die Oberlage mit dem Flansch des Flachdachlüfters. Dichten Sie den Flachdachlüfter mit einer Manschette, etc. 15 cm aus der wasserführenden Ebene ein. Hierbei beachten Sie bitte, dass die Überlappung der Flüssigabdichtung, Dichtungsmanschette etc. mindestens 15 cm um das Rohr abgedichtet wird. Bei Bedarf montieren Sie nach dem Einbau die beigefügte Wetterkappe.

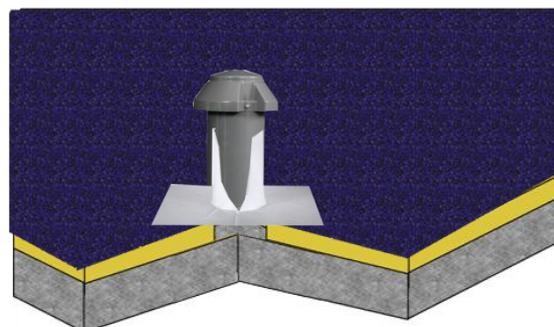

Verlegen Sie die Anschlussmanschette nach Flachdachrichtlinien und Herstellervorgaben. Bitte beachten Sie unserer Datenblatt: "allgemeine Montagehinweise für Flachdachzu-

Die Montageanleitung kann nur für Entwässerungsprodukte der Udo Huppers GmbH angewendet werden. Beachten Sie bei der Montage die Flachdachrichtlinien sowie die Vorgaben von Stadt, Kommune, Land oder Bund.

Alle Informationen finden Sie unter: www.huppers-dach.de